

9S 型插座式电能表预接线机箱

型号：EI-602U3010C13-1484

主要功能：

- 13 爪 9S 型底座
- NEMA3R / IP32 户内/户外防护机箱
- 额定电压 600Vac
- 带有 10 极测试开关型端子排，镀锡，并带有彩色表示的手柄
- 特别适用于 EIG 的 Shark270、Nexus1262/1272 插座式电能表
- 也支持所有的互感器接入型的 9S 型电能表
- 可加锁的前盖


这个预接线机箱适用于 EIG 的 Shark270、Nexus 1262/1272 插座式电能表，或任意互感器接入型的 9S 型电能表。这个机箱非常适合改造应用，或新安装应用。只需要把机箱简单地安装到所希望的位置，把插座式电能表插入预接线机箱中，然后连接电流互感器和电压参考信号即可。




技术规范：

尺寸：宽 12"(304.8mm)×高 19 ⁷ / ₈ "(504.8mm)×深 4 ³ / ₈ "(111.1mm)
孔位：底部、侧面和背面 6 个： ³ / ₄ "(19mm)×1"(25.4mm)× ¹ / ₄ "(6.4mm)； 底部 1 个： ¹ / ₄ "(6.4mm)× ⁵ / ₈ "(15.9mm)× ⁷ / ₈ "(22.2mm)
额定：20A、600Vac，仅适用于互感器接入型的电能表
无铰链前盖 1 个，可加锁，带有不锈钢摆动式门闩和搭扣
电能表安装端子排为酚醛树脂(电木)材料
底座端子可适应#14~#6/2~13.3mm ² 铜/铝导线
电能表保持环可以固定到凸起的支架上，用于防止机箱前盖移去时电能表意外脱落
兼容： <ul style="list-style-type: none">◆ NEMA3R / IP32◆ ANSI C12.7◆ UL414 – UL Listing File# E112363

尺寸图:

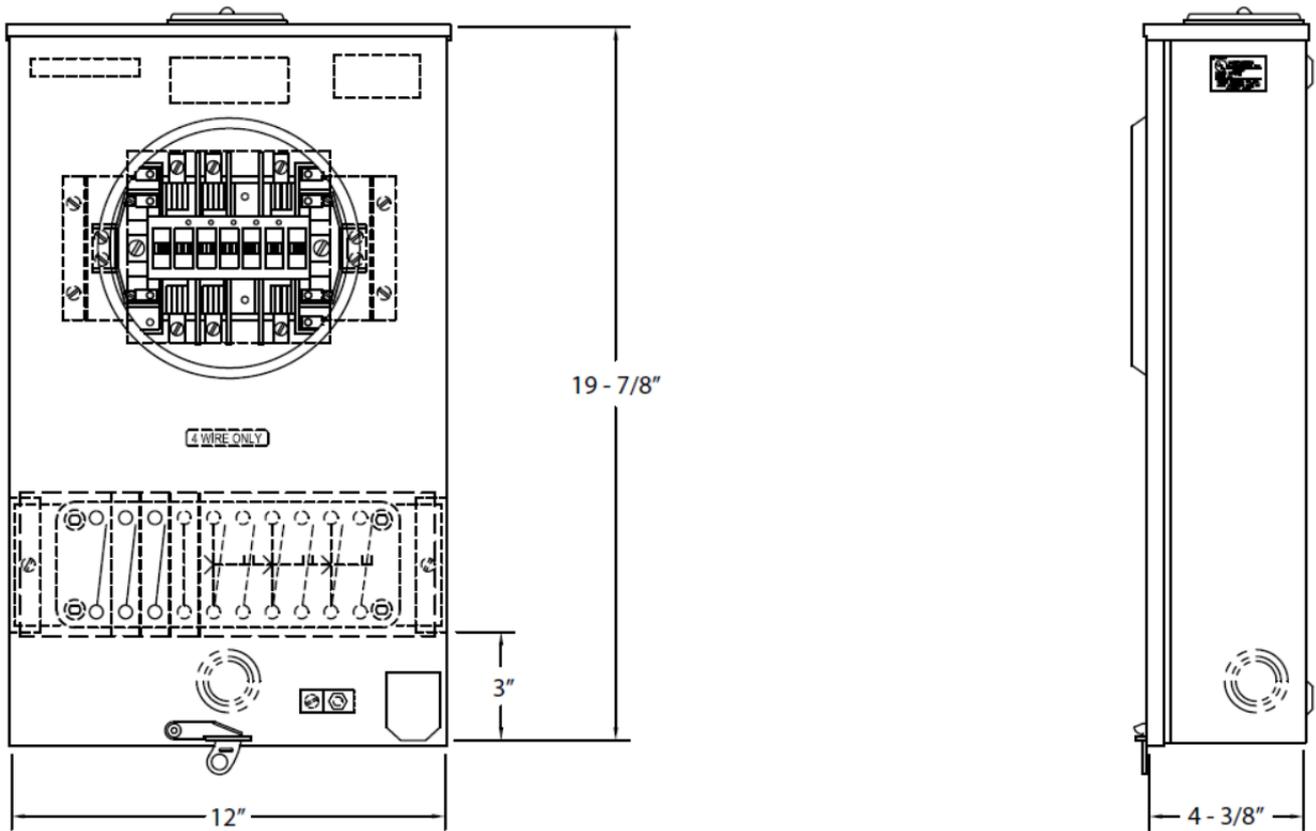

接线图:

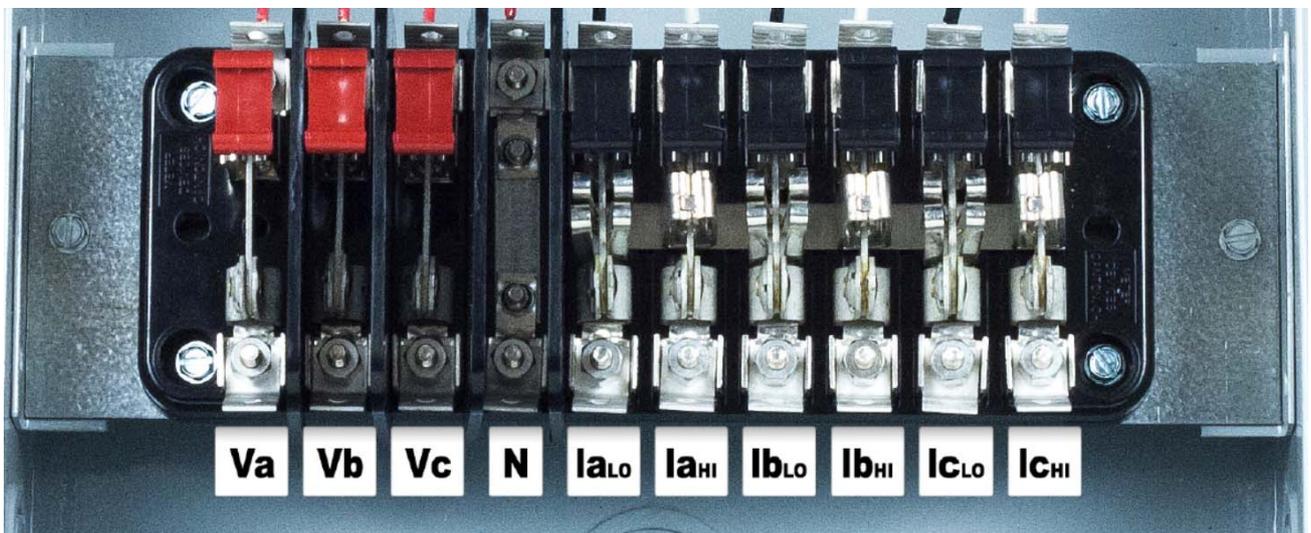

订货号:

型号: EI-602U3010C13-1484



Electro Industries/GaugeTech

EIG 总部: 1800 Shames Dr., Westbury, New York 11590 Phone: +1 516 334 0870 Fax: +1 516 338 4741 E-mail: sales@electroind.com Website: www.electroind.com
EIG 中国: 上海市闵行区中春路 8923 号(201101) 电话: 021-5108 7949 传真: 021-5168 7951 E-mail: sales@electroind.com.cn 中文网站: www.electroind.com.cn